



Nakamichi[®]

2025





ESTÉREO 1 DIN CON PANEL DESMONTABLE Y BLUETOOTH



USB

FM
AM

Detachable
Panel

front
AUX-IN



NQ713BB

50Wx4
MAX POWER

Estéreo 1 DIN con Bluetooth

- Panel Desmontable
- Control mediante APP
 - Panel LCD
- Puerto USB (Carga/Play)
 - AUX In
- Salida sin distorsión de 2V
 - Max Power: 50Wx4
 - Radio AM/FM
- Carga de 1Amp. en el USB
 - Bluetooth versión 5.1
- Formatos MP3/WMA/ACC/FLAC
 - Control Remoto



2V RCA
Output

Multi
COLOR

 **Bluetooth®**





Nakamichi

ESTÉREO 1 DIN CON DSP USB Y APP

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

USB ^{2.0}

FM
AM

Detachable
Panel

DSP

DIGITAL SOUND PROCESSOR

Equalizador, Crossover, Corrección de tiempo,
Posición de escucha y Más.



NQ723BD

50Wx4 MAX POWER

Potencia RMS: 50Wx4

Display LCD de doble línea

Control de ajuste de subwoofer

DSP (Digital Sound Processor)

- Ecualizador de 40 bandas

- Crossover (HP/LP)

- Corrección de tiempo

- Posición de escucha

Salida de voltage sin distorsión: 4V

6 Salidas RCA (2F/2R/2SW)

Caratura Desmontable

XBASS

Radio AM/FM

Puerto USB (Carga/Reproducción)

Entrada AUX 3.5mm

Control de audio y DSP mediante APP

Bluetooth 10 metros

IR (Infrarojo)

4V RCA Output

Puerto USB



Multimedia/Carga



Bluetooth

CONTROLA TU MÚSICA Y
TU ESTÉREO
DESDE LA APP



Multi COLOR





ESTÉREO 1 DIN CON PANEL DESMONTABLE Y REPRODUCTOR DE CD

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

USB

FM
AM

MP3
WMA

Detachable
Panel

front
AUX-IN



CONTROLA TU MÚSICA
DESDE LA APP



NQ821B

50Wx4 MAX POWER

Estéreo 1 DIN Reproductor de CD

- Panel Desmontable
- Control mediante APP
- Panel LCD
- 1 Par de Salidas para Subwoofer
- 2 Pares de Salidas RCA(F/R)
- Puerto USB (Carga/Play)
- AUX In
- Max Power: 50Wx4
- Radio AM/FM
- Carga de 1Amp. en el USB
- Bluetooth
- Formatos CD/MP3/WMA/FLAC
- Control Remoto

Multi
COLOR

1A USB
Universal Charger

Bluetooth®





ESTÉREO 2 DIN CON PANTALLA DE 7"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

Nakamichi

**MIRROR
LINK**
iPhone & Android

1080p
FULL HD

NAM3305

Estéreo 2 DIN con Pantalla de 7"

- MP5
- Car play / Android auto
- Mirrorlink (Hasta iOS 15 and Android 11)
- DSP (EQ 16 bandas, corrección de tiempo, crossover, ajuste de subwoofer)
- Compatible con video FHD 1080p
 - Multicolor
- 4V de salida en RCA
 - Dual USB
 - Bluetooth
- Max Power: 50Wx4
- Compatible con archivos FLAC
 - Controles para volante
- entrada para cámara de reversa
 - Radio FM/AM



Works with
Apple CarPlay

**android
auto**



Bluetooth

4V RCA
Output



Pantalla

Puerto USB



Multimedia/Carga





ESTÉREO 2 DIN CON PANTALLA TOUCH DE 7" MIRROR LINK & ANDROID AUTO

**NUEVO
PRODUCTO**

**1080p
FULL HD**



**MIRROR
LINK**
iPhone & Android

**50Wx4
MAX POWER**

**Multi
COLOR**

7"
Pantalla

Bluetooth

NAM1710 Estéreo 2 DIN con Pantalla Touch de 7"

- Panel Touch
- Compatible con Android Auto
- Compatible con video FHD 1080p
 - Puerto USB/Micro SD
 - Multicolor
- Archivos de Audio compatibles:
MP3/APE/AAC/FLAC
- Archivos de Video compatibles:
H264/MP4/AVI/MKV/FLV
 - 4V de salida en RCA
 - Resolución: 800x480p
 - Bluetooth
 - Max Power: 50Wx4
- Compatible con archivos FLAC
- Entrada para cámara de reversa
- Radio FM/AM

**android
auto**





ESTÉREO 2 DIN DE 6.2"

CON PANTALLA TOUCH DE VIDRIO Y DVD



NA3020

50Wx4
MAX POWER

Pantalla Touch de Vidrio de 6.2"

Resolución: 800x480p

Reproduce a Videos a 1080p

Potencia Máxima: 4x50W

Mirror Link

Control Remoto Inalámbrico

Puerto USB/Cargador de 1A

Entrada para Cámara de Reversa

Entrada para Cámara Frontal

Salida Previa de Audio 4V

Salida de Subwoofer 3V

2 Salidas de video

1 salida A/V

Puerto USB



Multimedia/Carga



**TOUCH SCREEN
WITH
GUI**





MINI AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE D



3200W
MAX POWER

NKG1600.1D

- Salida de Potencia N: 400Wx1@4 Ω :
800Wx1@2 Ω
1600Wx1@1 Ω
- Potencia Máxima: 3200W
 - THD: $\leq 0,1\%$
- Respuesta en la Frecuencia: 15 Hz-30 kHz
 - Relación Señal-Ruido: $\geq 90\text{dB}$
 - Sensibilidad: 0,25 V-8 V
 - Tamaño del fusible: 30A x 3
- Dimensiones de la unidad (LxHxW): 220 x 120 x 51 mm





MINI AMPLIFICADOR DE 4 CANALES CLASE D



2000W
MAX POWER

NKG125.4D

- Salida de Potencia N: 125Wx4 @4Ω
250Wx4 @2Ω
500Wx2 @4Ω(puenteado)
- Potencia Máxima: 2000W
 - THD: $\leq 0,1\%$
- Respuesta en la Recuencia: 15Hz-35kHz
 - Relación Señal-Ruido: $\geq 90\text{dB}$
 - Sensibilidad: 0,25V-8V
 - Fusible: 35A x 2
- Dimensiones(LxHxW): 220 x 120 x 51 mm





MINI AMPLIFICADOR DE 5 CANALES CLASE D



4400W
MAX POWER

NKG4400.5D

- Salida de potencia N @ 4Ω: 150W x 4+400Wx1
- Salida de potencia N @ 2Ω: 300Wx4+800Wx1
- Salida de potencia con puente N @ 4 Ω + salida de potencia N @ 1Ω: 600 Wx2 + 1000 Wx1
 - Potencia Máxima: 4400W
 - THD: ≤0,1%
- Respuesta en la Frecuencia: 15 Hz-30 kHz
 - Relación Señal-Ruido: ≥90dB
 - Sensibilidad: 0,25 V-8 V
- Dimensiones de la unidad (LxHxW): 280 x 120 x 51 mm





AMPLIFICADOR DE 1 CANAL CLASE D



1900W
MAX POWER

NAP-950.1D

- Salida de potencia nominal @4Ω: 238W x 1
- Salida de potencia nominal @2Ω: 475W x 1
- Salida de potencia nominal @1Ω: 950W x 1
 - Potencia máxima @1Ω: 1900W
- T.H.D (distorsión armónica total): ≤0.1%
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
 - Relación señal/ruido: ≥90dB
 - Sensibilidad: 0.15V-8V
 - Tamaño del fusible: 40A x 2
- Dimensiones de la unidad (LxAxH): 282 x 215 x 51.8 mm





AMPLIFICADOR DE 4 CANALES CLASE A/B



1250W
MAX POWER

NAP-80.4

- Salida de potencia nominal @4Ω: 80W x 4
- Salida de potencia nominal @2Ω: 160W x 4
- Salida de potencia nominal @4Ω (puenteada): 300W x 2
 - Potencia máxima: 1250W
- T.H.D (distorsión armónica total): ≤0.1%
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
 - Relación señal/ruido: ≥90dB
 - Sensibilidad: 0.15V-8V
 - Tamaño del fusible: 40A x 1
- Dimensiones de la unidad (LxAxH): 322 x 215 x 51.8 mm





SUBWOOFER ULTRAPLANO DE 10"



NSW
SERIES

NSW-X1020S4

- Potencia RMS: 400W
- Potencia MAX: 800W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 46Hz - 500Hz
- Sensibilidad: 87±3dB
 - Bobina: 1.9" ASV
 - Imán: 50 Oz
- Profundidad de montaje: >3.4" (86mm)
- Peso: Aprox. 3.8kg

800W

MAX POWER





SUBWOOFER ULTRAPLANO DE 12"



1000W
MAX POWER

NSW
SERIES

NSW-X1250S4

- Potencia RMS: 500W
- Potencia MAX: 1000W
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la frecuencia: 44Hz - 500Hz
- Sensibilidad: 87±3dB
 - Bobina: 2.3" ASV
 - Imán: 50 Oz
- Profundidad de montaje: >3.9" (100mm)
- Peso: Aprox. 4.4kg





ECUALIZADOR GRÁFICO COMPLETO DE 9 BANDAS + CONTROLADOR DE LÍNEA DE SALIDA DE 8V RMS




NE-EQ900

- Frecuencia Gráfica Previa: 50 Hz, 100 Hz, 250 Hz, 500 Hz
1KHz, 2KHz, 4KHz, 8KHz, 16KHz
- Rango de Ecualización: 12 dB
- Frecuencia del Subwoofer: 43Hz-60Hz
- Respuesta en la Frecuencia: 20 Hz-22 KHz (-3 dB)
 - Relación S/N: >98dB
 - Separación de Canales: 70 dB
 - Distorsión Armónica Total: <0,02%
- Dimensiones: 181 (largo) x 112,5 (ancho) x 29 (alto) mm





PROCESADOR DIGITAL DE BAJOS

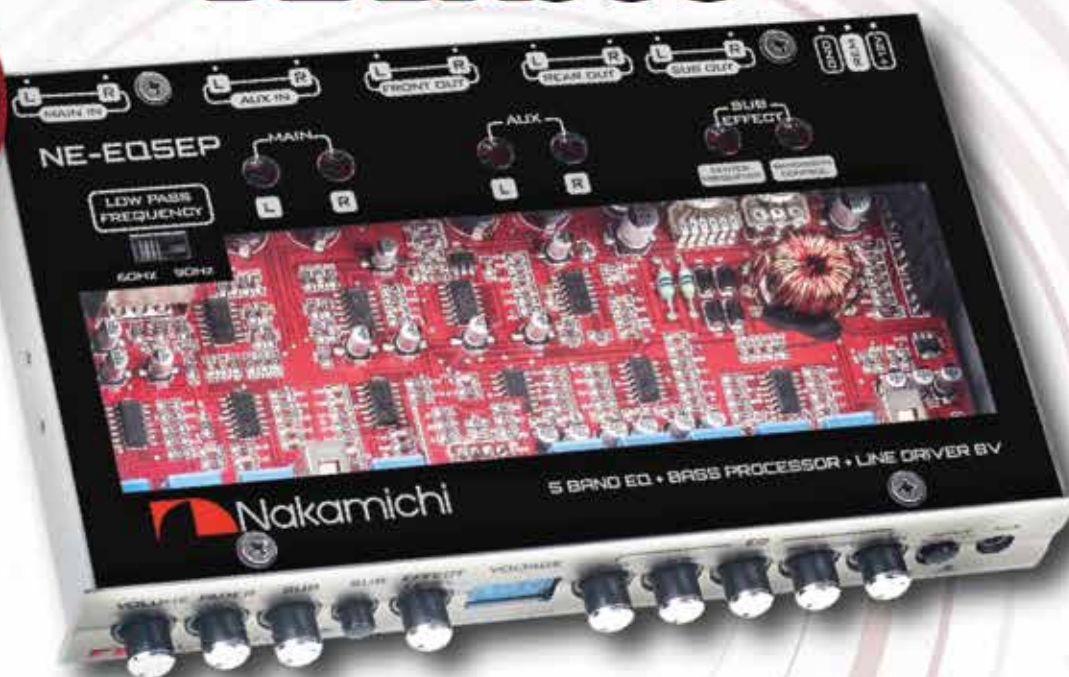

NE-EQ5EP

- Aumento/Corte: 12dB
- S/N: 100dB
- Respuesta en la Frecuencia: 10Hz-50kHz+/-1dB
 - Salida de Voltaje Máximo: 8.5 Voltaje
 - THD: 0,005%
- Entrada de Voltaje: 4V
- Voltaje de Salida: 8V
- Separación de Estéreo: 82dB/1kHz
- Voltaje de Funcionamiento: 11V-15V Tierra Negativa
- Dimensiones: 183 (largo) x 105,5 (ancho) x 26 (alto) mm





 Nakamichi

PROCESADOR DE BAJOS DIGITAL



NE-EPIC22

- Nivel máximo de entrada: 15V RMS
- Nivel máximo de salida: 13.5V pico
- Respuesta de frecuencia: 10Hz-100KHz; +/-1dB
- Distorsión armónica total: 0.003%
- Relación señal/ruido: 130dB
- Rechazo de ruido de entrada balanceada: >60dB
- Impedancia de entrada: 10K Ohms
- Impedancia de salida: 150 Ohms
- Fuente de alimentación: PWM de alto margen
- Consumo de energía: 150mA
- Rango de fusible recomendada: 1 Amp
- Dimensiones: 175(L)x145(A)x31(A)mm
- Peso: 0.6 kg





PROCESADOR DIGITAL DE BAJOS



NE-EPIC55

- Máximo Nivel de Entrada: 15V RMS
- Máximo Nivel de Salida: 13.5V(punteado)
- Respuesta en la Frecuencia: 10Hz-100KHz;+1dB
 - Distorsión Harmónica total: 0.003%
 - Relación Señal/Ruido: 130dB
- Rechazo de Ruido de Entrada Balanceada: >60dB
 - Impedancia de Entrada: 10k Ohm
 - Impedancia de Salida: 150 Ohms
 - Dimensiones: 7.5"x5.2"x1.1"
- Clasificación Recomendada de Fusibles: 1Amp
- Rechazo de ruido de entrada: >60dB





SUBWOOFERS AMPLIFICADO DE 10"



900W
MAX POWER

NBF10.2A

Subwoofer Amplificado de 10"

- Potencia RMS: 150W
- Potencia MAX: 900W
- Respuesta de Frecuencia:
20Hz - 150Hz
- S/N Ratio: >90dB
- THD: <0.2%
- LPF: 50Hz - 150Hz
- Sensibilidad de entrada High: 0.5V
- Sensibilidad de entrada Low: 110mV
- Fusible: 20A
- Chasis: Aluminio
- Filtro Subsónico
- Bass boost: 0 - 12dB
- Amplificador Integrado

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO



1000W
MAX POWER

NBF25.0A

Subwoofer Activo de 10"

- Control Externo de Bajos
- Potencia RMS: 150W
- Potencia MAX: 1000W
- Respuesta en la Frecuencia:
20Hz - 180Hz
- Distorción (THD): <0.5%
- S/N Ratio: >90dB
- Bass Boost: 0 - 12dB
- Sensibilidad de entrada High Level: 5V
- Sensibilidad de entrada Low Level: 2V
- Crossover LP: 50Hz - 180Hz
- Subwoofer: 10", 4 Ohms
- Fusible: 25A





SUBWOOFER ACTIVO DE 10" CON CAJA ACÚSTICA



1000W
MAX POWER

NBX25M

**Subwoofer Activo de 10"
con caja Acústica Ventilada**

Potencia RMS: 150W

Potencia MAX: 1000W

Respuesta en la Frecuencia:

74Hz - 300Hz

Sensibilidad: 86±3dB

Impedancia: 4 Ohms

Bobina: ASV 35.5mm

Imán: 32 Oz.

Suspensión de Goma

Cono de Polipropileno





BOCINAS COAXIALES 2 VÍAS DE 4"



Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica

400W
MAX POWER

NSE4LAT

Bocinas Coaxiales 2 vías de 4"

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MAX: 400W
- Sensibilidad: 88±3dB
- Respuesta en la frecuencia:
110Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 20.4mm ASV
- Imán: 4 Oz (113g)
- Profundidad de montaje: >1.7" (43mm)
- Peso Neto: 0.6kg (Aprox.)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales



DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES 2 VÍAS DE 5.25"



Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica

NSE5LAT



Bocinas Coaxiales 2 vías de 5.25"

- Potencia RMS: **50W**
- Potencia MAX: **500W**
- Sensibilidad: **87±3dB**
- Respuesta en la frecuencia:
82Hz - 19.5kHz
- Impedancia: **4 Ohms**
- Bobina: **20.4mm ASV**
- Imán: **4 Oz (113g)**
- Profundidad de montaje: **>1.6" (41mm)**
- Peso Neto: **0.6kg (Aprox.)**
- Incluye **Rejilla**
- Ideal para sustituir bocinas originales

500W

MAX POWER

DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES 4 VÍAS DE 6"

NUEVAMENTE EN
INVENTARIO

Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica



Since
1948
JAPANESE
INNOVATION

NSE-652LAT

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6"

- Potencia RMS: **65W**
- Potencia MAX: **650W**
- Sensibilidad: **89±3dB**
- Respuesta en la frecuencia:
85Hz - 20kHz
- Impedancia: **4 Ohms**
- Bobina: **25.5mm ASV**
- Imán: **5.35 Oz (151.6g)**
- Profundidad de montaje: **>1.8" (45mm)**
- Peso Neto: **1kg (Aprox.)**
- Incluye **Rejilla**
- Ideal para sustituir bocinas originales

650W
MAX POWER

DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES 2 VÍAS DE 5X7"



Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica

500W
MAX POWER

NSE57LAT

Bocinas Coaxiales 2 vías de 5x7"

- Potencia RMS: **50W**
- Potencia MAX: **500W**
- Sensibilidad: **86±3dB**
- Respuesta en la frecuencia:
70Hz - 3.8kHz
- Impedancia: **4 Ohms**
- Bobina: **25.5mm ASV**
- Imán: **6 Oz (170g)**
- Profundidad de montaje: **>2" (50mm)**
- Peso Neto: **1.3kg (Aprox.)**
- Incluye **Rejilla**
- Ideal para sustituir bocinas originales



DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES 2 VÍAS DE 6X9"



Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica

750W
MAX POWER

NSE69LAT



Bocinas Coaxiales 2 vías de 6x9"

- Potencia RMS: 75W
- Potencia MAX: 750W
- Sensibilidad: 90±3dB
- Respuesta en la frecuencia:
55Hz - 19.5kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 10 Oz (283g)
- Profundidad de montaje: >2.7" (69mm)
- Peso Neto: 1.8kg (Aprox.)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales

DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES 4 VÍAS DE 6"



**CAJA
CON 6
PIEZAS**

PRODUCTO
NUEVO

Modelo
EXCLUSIVO
para Latinoamérica

650W
MAX POWER

BOXNSELAT65

Bocinas Coaxiales 4 vías de 6"

- Potencia RMS: 65W
- Potencia MAX: 650W
- Sensibilidad: 89±3dB
- Respuesta en la frecuencia:
85Hz - 20kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Bobina: 25.5mm ASV
- Imán: 5.35 Oz (151.6g)
- Profundidad de montaje: >1.8" (45mm)
- Peso Neto: 1kg (Aprox.)
- Incluye Rejilla
- Ideal para sustituir bocinas originales
- CAJA CON 6 PIEZAS

SLIM DESIGN



Since
1948

JAPANESE
INNOVATION

DESIGNED FOR
**SOUND
QUALITY**





BOCINAS COAXIALES DE 2 VÍAS



200W
MAX POWER

NSE1618

Bocinas Coaxiales de 2 vías de 6"/6.5"

- Potencia RMS: 30W
- Potencia MAX: 200W
- Sensibilidad: 92±3dB
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia:
96Hz-19.5kHz
- Bobina: ASV 25.5mm
- Imán: 5 Oz





BOCINAS COAXIALES DE 3 VÍAS DE 6X9



260W
MAX POWER

NSE6918

Bocina de 3 vías de 6x9"

- Potencia RMS: 40W
- Potencia MÁXIMA: 260W
- Respuesta de Frecuencia: 55-19.5kHz
 - Impedancia: 4 Ohms
 - Sensibilidad: 90±3dB
 - Imán 10 Oz



nakamichimx



nakamichimx

www.nakamichi.com.mx



TWEETER DE 13 MM



SP-T13

Tweeter de 13mm

- Potencia RMS: 10W
- Potencia MAX: 80W
- Respuesta de Frecuencia:
3kHz - 25kHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90dB±3dB
- Bobina: 13mm
- Imán: Neodimio
- Peso: 120gm





SISTEMA COMPONENTE 2 VÍAS DE 6.5"



NSE-CS1618

Sistema Componente 2 vías de 6.5"

- Potencia RMS: 120W
- Potencia MAX: 1200W
- Impedancia: 4 Ohms
- Material del cono: Polipropileno
- Respuesta en la frecuencia:
50Hz-20kHz
- Sensibilidad: 90dB
- Imán: 6 Oz.



nakamichimx



nakamichimx

www.nakamichi.com.mx



 Nakamichi

MEDIO RANGO DE 6.5"



500W
MAX POWER

NSM6517

Medio Rango de 6.5"

- Potencia RMS: 50W
- Potencia MAX: 500W
- Sensibilidad: 90dB
- Impedancia: 4 Ohms
- Respuesta en la Frecuencia:
 - 113Hz-1.5kHz
 - Cono de Papel
- Especial para Open Show
 - Imán: 15.4 Oz



nakamichimx



nakamichimx


www.nakamichi.com.mx



 Nakamichi

MATERIAL ANTI RUIDO

**NUEVAMENTE EN
INVENTARIO**

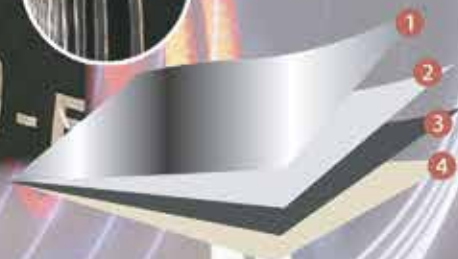

NZ-0117

Dynamat Q-film

1. Diseño en forma de diamante
 2. Capas de aluminio
 3. Capa de amortiguación de polímero de butilo
 4. Papel de silicona doble cara
- Tamaño de 820x460 mm/pza.
6 piezas por paquete





INSONORIZANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO PROFESIONAL

6 Piezas
Por Paquete

PRODUCTO
NUEVO



NZ-0119

Insonorizante térmico y acústico profesional

- Diseño en forma de diamante
 - Capas de aluminio
- Capa de amortiguación de polimero de butilo
 - Papel de silicona doble cara
- Tamaño de 820x460x2.2 mm/pza.
 - Peso por m2: 3.5kg.
 - Peso por pieza: 1.23kg.
 - 6 piezas por paquete

